

W-Nr. 1.2343

PRÄZISIONSFLACHSTAHL MIT BEARBEITUNGSAUFMAß 1000 mm


Breite mm	Dicke mm														
	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4
20,3	■	■	■	■	■										
25,3	■	■	■	■	■	■									
30,3	■	■	■	■		■	■								
32,3					■										
40,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
50,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
60,3	■	■	■	■		■	■	■		■	■				
63,3					■				■						
70,3	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■			
80,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
100,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
125,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
150,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

VIERKANT

■ mm	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Nach Werksnorm gefertigt,
in Stäben von 1000 mm Länge,
Dicke präzisionsgeschliffen mit
Bearbeitungsaufmaß,
Breite geschliffen oder gefräst,
Länge bearbeitet,
mit entkohlungsfreier Oberfläche
rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:
Breite: + 0,20/0 mm
Dicke: + 0,20/0 mm
Länge: + 30,00/0 mm
Vierkant: + 0,20/0 mm

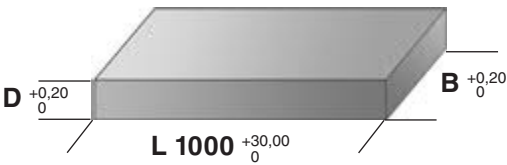

RUNDSTÄBE GESCHLIFFEN

● mm	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Tolerantz h8, Länge 1000 mm

Toleranzen:
Lange: + 30,00/0 mm

