

W-Nr. 1.2842

PRÄZISIONSFLACHSTAHL 500 mm


Breite mm	Dicke mm																Breite mm
	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	
10	■	■	■	■	■	■	■	■	■								10
12	■	■	■	■	■	■	■	■	■								12
15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							15
20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						20
25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					25
30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				30
35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			35
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		40
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	50
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	60
70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	70
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	80
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100
120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	120
125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	125
150	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	150
160	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	160
180	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	180
200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	200
250	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	250
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	300

VIERKANT

■ mm	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	40	50	60
------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Nach DIN 59350,
In Stäben von 500 mm Länge,
Dicke feinstbearbeitet,
Breitegeschliffen oder gefräst,
Länge bearbeitet,
Mit entkohlungsfreier Oberfläche,
Rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:
Breite: + 0,20/0 mm
Dicke: + 0,05/0 mm
Länge: + 5,00/0 mm
Vierkant: + 0,05/0 mm

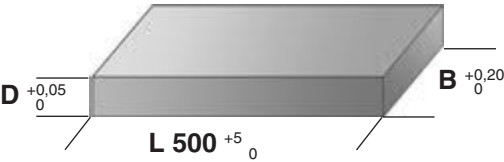

W-Nr. 1.2842

PRÄZISIONSFLACHSTAHL 1000 mm


Breite mm	Dicke mm														Breite mm
	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	
10	■	■	■	■	■	■									10
12	■	■	■	■	■	■	■								12
15	■	■	■	■	■	■	■	■							15
20	■	■	■	■	■	■	■	■	■						20
25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					25
30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				30
35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			35
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		40
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	50
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	60
70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	70
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	80
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100
120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	120
125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	125
150	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	150
160	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	160
180	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	180
200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	200
250	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	250
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	300

VIERKANT

■ mm	6	8	10	12	15	16	20	25	30	40	50	60
------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Nach DIN 59350,
In Stäben von 1000 mm Länge,
Dicke präzisionsgeschliffen,
Breite geschliffen oder gefräst,
Länge bearbeitet,
Mit entkohlungsfreier Oberfläche,
Rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:
Breite: + 0,20/0 mm
Dicke: + 0,05/0 mm
Länge: + 5,00/0 mm
Vierkant: + 0,20/0 mm

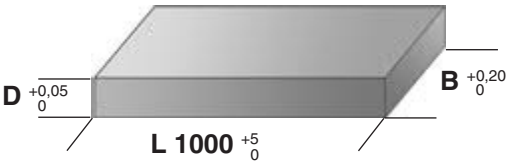

W-Nr. 1.2842

PRÄZISIONSFLACHSTAHL MIT BEARBEITUNGS-AUFMAß

1000 mm

Breite mm	Dicke mm																			Breite mm
	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,5	80,4	100,4	60
10,3	■	■	■	■	■	■														10,3
15,3	■	■	■	■	■	■	■	■												15,3
20,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										20,3
25,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									25,3
30,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								30,3
32,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								32,3
40,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						40,3
50,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					50,3
60,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				60,3
63,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			63,3
70,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		70,3
80,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		80,3
100,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100,3
120,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	120,3
125,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	125,3
150,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	150,3
160,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	160,3
180,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	180,3
200,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	200,3
250,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	250,3
300,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	300,3


VIERKANT

■ mm	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,5	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Nach Werksnorm gefertigt,
In Stäben von 1000 mm Länge,
Dicke feinstbearbeitet mit,
Bearbeitungsaufmaß,
Breite geschliffen oder gefräst,
Länge bearbeitet,
Mit entkohlungsfreier Oberfläche,
Rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:

Breite: + 0,20/0 mm
Dicke: + 0,20/0 mm
Länge: + 30,00/0 mm
Vierkant: + 0,20/0 mm

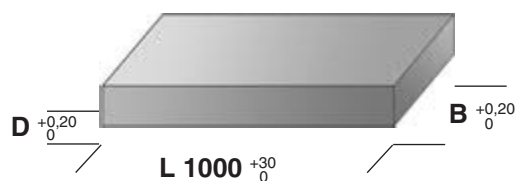

GEHÄRTETE PLATTEN

■ mm	2,2	2,7	3,2	3,7	4,2	4,7	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	12,2	14,2
250 x 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Nach Werksnorm gefertigt,
In Stäben von 500 mm Länge,
gehärtet auf 57 ± 1 HRC,
Dicke feinstbearbeitet,
Breite und Länge lasergeschnitten,
Mit entkohlungsfreier Oberfläche,
Rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:

Breite: + 10,00/0 mm
Dicke: + 0,20/0 mm
Länge: + 10,00/0 mm
Vierkant: + 0,20/0 mm

