

UDDEHOLM VANADIS® 4 EXTRA

ABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY THE WORLD'S LEADING SUPPLI
LENS AUTOMOTIVE A NEW WAY OF THINKING HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENGTH INNOVATION KNOW
D'S LEADING SUPPLIER OF TOOLING MATERIALS PARTNERSHIP HARDNESS WORLDWIDE PRESENCE LONG DURABILITY RELI
NOVATION KNOWLEDGE UNDERSTANDING MACHINABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TO
NOVATION KNOWLEDGE UNDERSTANDING MACHINABILITY CUSTOMER BENEFITS TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY
SOME MATERIALS PARTNERSHIP HARDNESS WORLDWIDE PRESENCE LONG DURABILITY RELIABILITY RESULTS SOLVING PR
UNDERSTANDING MACHINABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY NETWORK OF EXCELLENCE LONG LASTING TO
WORLDWIDE PRESENCE LONG DURABILITY RELIABILITY RESULTS SOLVING PROBLEMS AUTOMOTIVE A NEW WAY OF THINKING
SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY THE WORLD'S LEADING SUPPLIER OF TOOLING MAT
SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY THE WORLD'S LEADING SUPPLIER OF TOOLING M
A NEW WAY OF THINKING HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENGTH INNOVATION KNOWLEDGE UND
SUPPLIER OF TOOLING MATERIALS PARTNERSHIP HARDNESS WORLDWIDE PRESENCE LONG DURABILITY RELIABILITY RESULTS
GROTH INNOVATION KNOWLEDGE CUSTOMER BENEFITS UNDERSTANDING MACHINABILITY GLOBAL COMMITMENT TRUST
HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENGTH INNOVATION KNOWLEDGE UNDERSTANDING MACHINABILITY TRU
ALS PARTNERSHIP HARDNESS WORLDWIDE PRESENCE LONG DURABILITY RELIABILITY RESULTS SOLVING PROBLEMS AUT
G MACHINABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TOOLS TOTAL ECON
SOLVING PROBLEMS AUTOMOTIVE A NEW WAY OF THINKING HIGH PERFORMANCE DUCTILITY CUSTOMER BENEFITS TOUGH
ENEFITS LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY THE WORLD'S LEADING SUPPLIER OF TOOLING MATERIALS HIGH PERFORM
SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY THE WORLD'S LEADING SUPPLIER OF TOOLING M
A NEW WAY OF THINKING HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENGTH INNOVATION KNOWLEDGE UNDERST
SUPPLIES OF TOOLING MATERIALS PARTNERSHIP HARDNESS WORLDWIDE PRESENCE LONG DURABILITY RELIABILITY RESULTS
KNOWLEDGE UNDERSTANDING MACHINABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TOOLS TOTAL
ON KNOWLEDGE UNDERSTANDING CUSTOMER BENEFITS MACHINABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LON
SENCE LONG DURABILITY RELIABILITY RESULTS SOLVING PROBLEMS AUTOMOTIVE A NEW WAY OF THINKING HIGH PERFO
EARN, EVERY DAY NETWORK OF EXCELLENCE LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY THE WORLD'S LEADING SUPPLIER
AUTOMOTIVE A NEW WAY OF THINKING HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENGTH INNOVATION KNOWLE
S LEADING SUPPLIER OF TOOLING MATERIALS HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENGTH INNOVATION KN
WORLD'S LEADING SUPPLIER OF TOOLING MATERIALS PARTNERSHIP HARDNESS WORLDWIDE NETWORK OF EXCELLENCE
TOUGHNESS STRENGTH INNOVATION KNOWLEDGE UNDERSTANDING MACHINABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVER
PARTNERSHIP HARDNESS WORLDWIDE PRESENCE GLOBAL COMMITMENT LONG DURABILITY RELIABILITY RESULTS SOLVING P
UNDERSTANDING MACHINABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY THE
RE UNDERSTANDING MACHINABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY
LITY RESULTS SOLVING PROBLEMS AUTOMOTIVE A NEW WAY OF THINKING HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS
LLENCE LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY THE WORLD'S LEADING SUPPLIER OF TOOLING MATERIALS PARTNERSHIP
NEW WAY OF THINKING HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENGTH INNOVATION KNOWLEDGE NETWORK OF
WORLD'S LEADING SUPPLIER OF TOOLING MATERIALS HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENGTH INNOVATION
THE WORLD'S LEADING SUPPLIER OF TOOLING MATERIALS PARTNERSHIP HARDNESS WORLDWIDE PRESENCE LONG DURABI
ES STRENGTH INNOVATION KNOWLEDGE UNDERSTANDING MACHINABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY
DE PRESENCE LONG DURABILITY RELIABILITY RESULTS SOLVING PROBLEMS AUTOMOTIVE A NEW WAY OF THINKING HIGH
G YOU EARN, EVERY DAY CUSTOMER BENEFITS LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY THE WORLD'S LEADING SUPPLIER
LIABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY THE WORLD'S LEADING SUPPL
LENS AUTOMOTIVE A NEW WAY OF THINKING HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENGTH INNOVATION KNOW
D'S LEADING SUPPLIER OF TOOLING MATERIALS PARTNERSHIP HARDNESS WORLDWIDE PRESENCE LONG DURABILITY RELI
NOVATION KNOWLEDGE UNDERSTANDING MACHINABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TO
NOVATION GLOBAL COMMITMENT KNOWLEDGE UNDERSTANDING MACHINABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVER
PARTNERSHIP HARDNESS WORLDWIDE PRESENCE LONG DURABILITY RELIABILITY RESULTS SOLVING PROBLEMS AUTOMOTIVE A
ABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY CUSTOMER BENEFITS THE WO
LTS SOLVING PROBLEMS AUTOMOTIVE A NEW WAY OF THINKING HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENGTH
ECONOMY THE WORLD'S LEADING SUPPLIER OF TOOLING MATERIALS HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENG
ONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY THE WORLD'S LEADING SUPPLIER OF TOOLING MATERIALS PARTNERSHIP HARDNESS
RFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENGTH INNOVATION KNOWLEDGE UNDERSTANDING MACHINABILITY TRUST IS W
GLOBAL COMMITMENT PARTNERSHIP HARDNESS WORLDWIDE PRESENCE LONG DURABILITY RELIABILITY RESULTS SOLVIN
UNDERSTANDING MACHINABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TOOLS TOTAL ECONOMY TH
LEDGE UNDERSTANDING MACHINABILITY TRUST IS SOMETHING YOU EARN, EVERY DAY LONG LASTING TOOLS TOTAL ECON
Y RELIABILITY RESULTS SOLVING PROBLEMS AUTOMOTIVE A NEW WAY OF THINKING CUSTOMER BENEFITS HIGH PERFORM
EVERY DAY LONG LASTING TOOLS CUSTOMER BENEFITS TOTAL ECONOMY THE WORLD'S LEADING SUPPLIER OF TOOLING M
A NEW WAY OF THINKING HIGH PERFORMANCE DUCTILITY TOUGHNESS STRENGTH INNOVATION KNOWLEDGE UNDERST

© UDDEHOLMS AB

Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit ou transmis pour des raisons commerciales sans accord préalable d'Uddeholm.

Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à donner des indications générales sur nos produits et leurs utilisations. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme une garantie de propriétés spécifiques du produit décrit, ni une garantie qu'il soit adapté à une application spécifique.

Classement selon la Directive EU 1999/45/EC

Pour plus d'information, voir nos fiches de données de sécurité (MSDS)

Edition: 4, 07.2013

Il arrive fréquemment que la version la plus récente des brochures soit en anglais ; elles sont disponibles sur notre site www.uddeholm.com.



SS-EN ISO 9001
SS-EN ISO 14001

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA

DES PERFORMANCES D'OUTILS REGULIERES. DES DUREES DE VIE ALLONGEES ET FIABLES

Compte tenu des exigences croissantes de livraisons en juste à temps et de délais de fabrication plus courts, il est très important d'augmenter de façon reproductible la durée de vie de l'outil. C'est aussi un préalable nécessaire pour réduire les temps morts, les coûts de maintenance, pour optimiser l'utilisation des machines, afin de parvenir à des coûts de production compétitifs.

Le Uddeholm Vanadis 4 Extra présente une excellente combinaison de tenue à l'usure et de résilience. Il en résulte des performances d'outils régulières pour les applications exigeantes de travail à froid telles que le poinçonnage et le formage des aciers inoxydables austénitiques et des aciers de pointe à très hautes résistances mécaniques, pour lesquels la résistance à l'usure abrasive et adhésive ainsi que la résistance à l'écaillage et à la casse sont nécessaires.

USINABILITE

Le procédé de fabrication de l'outil est un paramètre majeur de la réalisation de l'outil. En particulier, pour fiabiliser l'outil, sa qualité en terme de finitions des surfaces est extrêmement importante. Le Uddeholm Vanadis 4 Extra présente de très bonnes aptitudes à l'usinage et à la rectification, comparé à d'autres aciers à outils frittés fortement alliés, offrant ainsi les meilleures conditions pour réaliser un outil de haute qualité. Ces caractéristiques sont le fruit d'une composition chimique bien équilibrée et du processus de production SuperClean.

Principales propriétés des aciers d'outillage

Pour obtenir de meilleures performances

- Dureté adaptée à l'application
- Haute résistance à l'usure
- Ténacité élevée

Une résistance élevée à l'usure est souvent associée à une faible ténacité et vice versa. Néanmoins, pour une performance optimale des outils, une résistance élevée à l'usure et une haute ténacité sont nécessaires dans de nombreux cas.

Le Uddeholm Vanadis 4 Extra est un acier pour travail à froid, élaboré par métallurgie des poudres qui offre un excellent compromis de résistance à l'usure et de ténacité pour des outils à haute performance.

Pour fabriquer l'outillage

- Usinabilité
- Traitement thermique
- Stabilité dimensionnelle lors du traitement thermique

La fabrication d'un outillage à partir d'aciers à outils fortement alliés a toujours été problématique pour l'usinage et le traitement thermique en comparaison avec des nuances plus faiblement alliées, ce qui, souvent, augmente le coût de fabrication de l'outillage.

Grâce à un équilibre très étudié des éléments d'alliage et au procédé d'élaboration par la métallurgie des poudres, Uddeholm Vanadis 4 Extra présente une bien meilleure usinabilité que l'acier à outils de nuance X 160CrMoV 12.

L'un des principaux avantages du Uddeholm Vanadis 4 Extra est sa stabilité dimensionnelle après la trempe et le revenu, bien meilleure que celle des aciers les plus connus et les plus performants pour le travail à froid. De ce fait, le Uddeholm Vanadis 4 Extra est un acier à outil parfaitement adapté aux dépôts CVD.

Généralités

Le Uddeholm Vanadis 4 Extra est un acier allié au chrome-molybdène-vanadium qui se caractérise par :

- Une excellente ténacité
- Une résistance élevée à l'usure adhésive/abrasive
- Une forte résistance à la compression
- Une excellente stabilité dimensionnelle au traitement thermique et en service
- Une très bonne trempabilité à cœur
- Une excellente résistance au revenu
- Une usinabilité et une aptitude à la rectification excellentes

Composition chimique %	C 1,4	Si 0,4	Mn 0,4	Cr 4,7	Mo 3,5	V 3,7
Etat de livraison	Recuit doux à environ 230 HB					
Code Couleur	Vert/Blanc avec une ligne noir transversale					

Applications

Le Uddeholm Vanadis 4 Extra est particulièrement recommandé aux applications pour lesquelles l'usure par adhérence et/ou l'écaillage sont les mécanismes d'endommagement prédominants, comme c'est le cas :

- avec des matériaux tendres/adhérents comme l'acier inoxydable austénitique, l'acier doux, le cuivre, l'aluminium, etc. comme matériaux de travail
- avec les matériaux à fortes épaisseurs
- avec des matériaux à haute limite d'élasticité

Le Uddeholm Vanadis 4 Extra est cependant parfaitement adapté à la découpe et le formage de tôles à très forte résistance mécanique (HLE), tôles qui exigent un acier à outil à forte résistance à l'usure et haute résilience/ténacité.

Exemples :

- Découpage et formage
- Découpage fin
- Outillage de filage à froid
- Compression des poudres
- Emboutissage profond
- Couteaux
- Acier adapté aux revêtements de surface

Propriétés

Propriétés physiques

Trempé et revenu pour une dureté de 60 HRC

Température	20°C	200°C	400°C
Densité kg/m ³	7 700	–	–
Module d'élasticité N/mm ²	206 000	200 000	185 000
Coefficient de dilatation thermique par °C à partir de 20°C	–	10,9 × 10 ⁻⁶	11,7 × 10 ⁻⁶
Conductivité thermique W/m • °C	–	30	30
Chaleur spécifique J/kg °C	460	–	–

Résilience

L'évolution de la résilience (à température ambiante) en fonction de la dureté figure sur le graphe ci-dessous.


Dimension initiale de barre : Ø 105 mm, les échantillons sont prélevés au centre et contrôlés dans le sens transversal.

Dimension de l'éprouvette : 7 x 10 x 55 mm sans entaille. Trempé entre 940°C et 1150°C.

Temps de maintien de 30 minutes jusqu'à 1100°C et de 15 minutes au-dessus de 1100°C. Refroidissement à l'air. Revenu 2 x 2h entre 525°C et 570°C.

EVOLUTION DE LA DUCTILITE ENTRE LE UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA EN FONCTION DE LA DURETE ET COMPARAISON AVEC LE X 160CRMOV 12 (W.-NR. 1.2379)

Energie d'impact sur éprouvette sans entaille, J

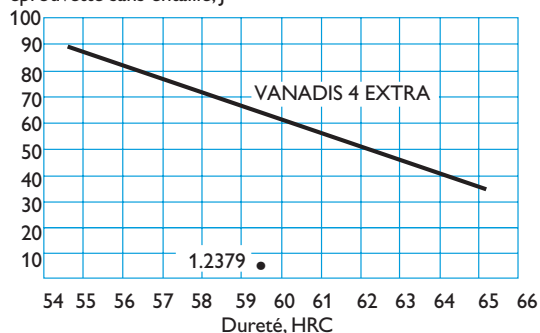

Traitement thermique

Recuit doux

Protéger l'acier et chauffer à cœur à 900°C. Refroidir au four à raison de 10°C à l'heure jusqu'à 750°C, puis à l'air libre.

Recuit de détente

Après ébauchage, l'outil sera chauffé à cœur à 650°C pendant 2 heures. Refroidir lentement jusqu'à 500°C, puis à l'air libre.

Trempe

Température de pré-chauffe : 600–700°C.

Température d'austénitisation : 940–1150°C, généralement 1020°C. Pour les fortes sections >70 mm, prévoir 1060°C.

Temps de maintien à température : 30 min. jusqu'à 1100°C, 15 min. au-delà de 1100°C.

N.B. : Temps de maintien à température = maintien à température de trempe lorsque l'outil est en température à cœur. Une durée de maintien inférieure entraîne une perte de dureté.

Protéger la pièce de la décarburation et de l'oxydation pendant la trempe.


Agents de trempe

- Vide (flux de gaz à grande vitesse avec surpression suffisante)
- Bain d'arrêt de trempe à 500–550°C
- Bain de sels à 200–350°C

Remarque :

- L'outil doit subir un revenu dès que sa température atteint 50–70°C.
- Pour obtenir les propriétés optimales de l'outil, la vitesse de refroidissement devra être aussi rapide que possible et être adaptée aux déformations admises.
- La trempe en bain de sel doit être suivi d'un refroidissement forcé à l'air si l'épaisseur dépasse 70 mm.

DURETE ET AUSTENITE RESIDUELLE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE D'AUSTENITISATION

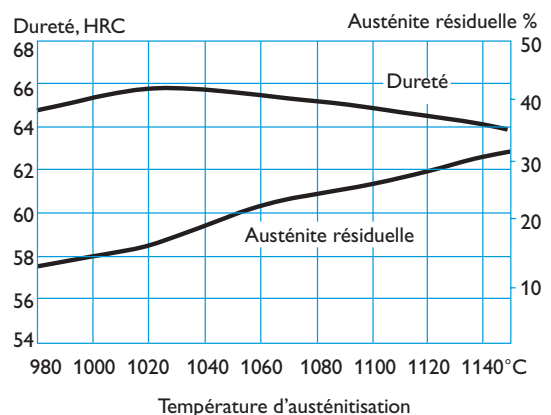

Revenu



Choisissez la température de revenu en fonction de la dureté visée en vous référant au diagramme de revenu ci-dessous.

Effectuer deux revenus successifs avec un refroidissement intermédiaire à température ambiante.

La température minimale de revenu est de 525°C. Maintenir à température pendant au moins 2 heures. Afin de conserver une bonne tenacité, la température de revenu ne doit pas être inférieure à 525°C.

Afin de limiter la teneur en austénite résiduelle, une température de revenu supérieure à 525°C est recommandée.


COURBES DE REVENU

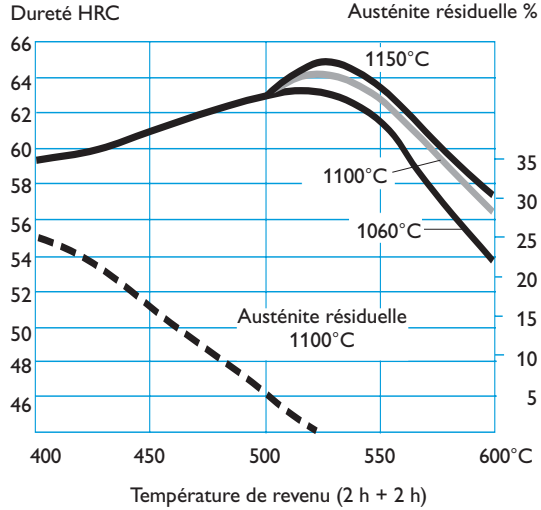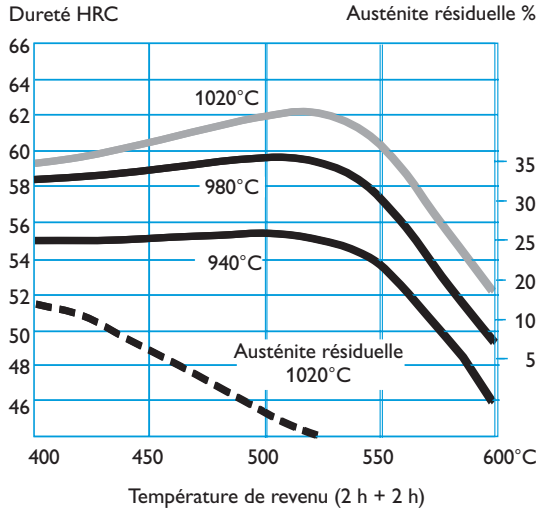

Les courbes de revenus correspondent à des échantillons de dimensions 15 x 15 x 40 mm trempés sous air pulsé. On peut s'attendre à des valeurs de dureté inférieures pour des outils et des moules, selon leurs dimensions et les conditions de traitement thermique.


COURBE TRC

Température d'austénitisation : 1020°C. Temps à température : 30 minutes.

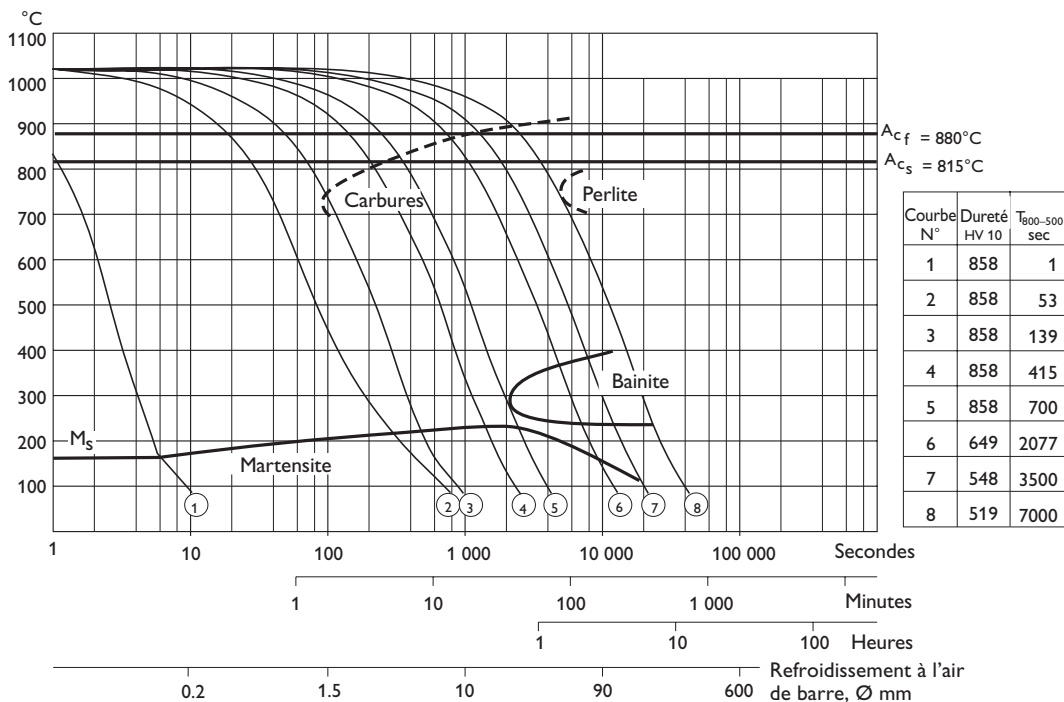

COURBE TTT

Température d'austénitisation : 1020°C. Temps à température : 30 minutes.

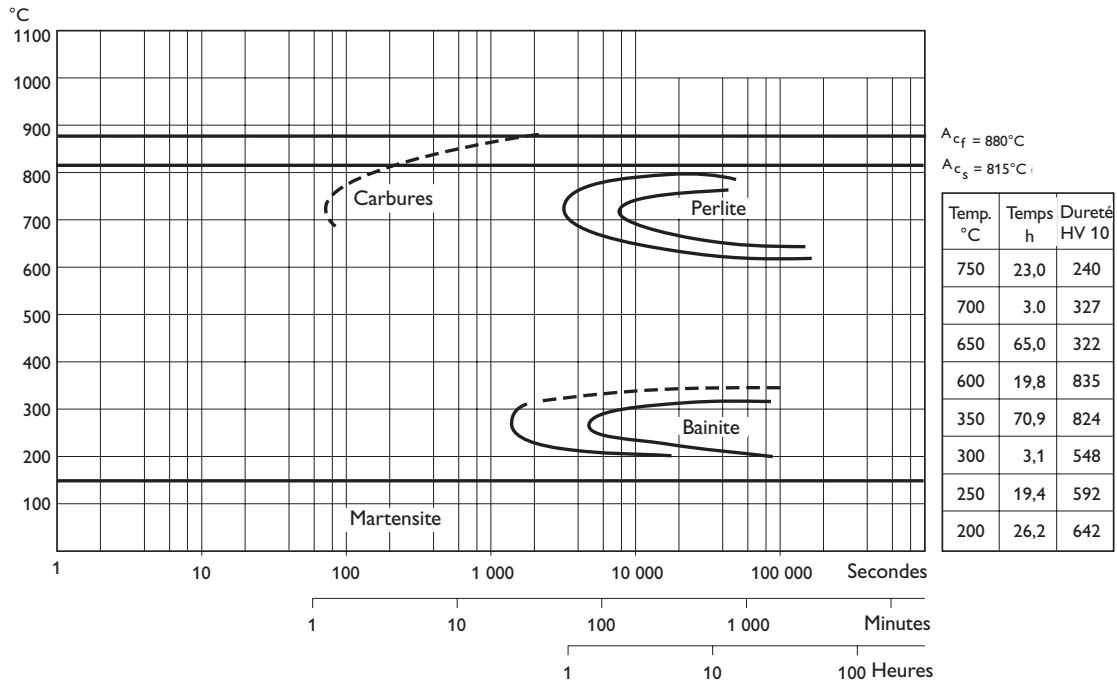

Variations dimensionnelles en cours de trempe et revenu

Les variations dimensionnelles ont été mesurées après la trempe et le revenu.

Austénitisation : 1020°C/30 min. refroidissement en four sous vide à raison de 1,1°C/sec entre 800°C et 500°C.

Revenu : 2 x 2 h à différentes températures

Dimension éprouvette : 80 x 80 x 80 mm

Passage au froid


Les pièces pour lesquelles une stabilité dimensionnelle absolue s'impose, peuvent être traitées de la façon suivante :

Immédiatement après trempe, la pièce devra être traitée entre -70 et -80°C, avec un temps de maintien à température de 3 à 4 heures, suivi d'un revenu.

Pour les revenus à haute température, abaissez la température de 25°C de façon à obtenir la dureté désirée.

Eviter les formes complexes, car elles sont sources de fissurations.

VARIATIONS DIMENSIONNELLES APRES LA TREMPE ET LE REVENU DANS LES SENS DE LA LONGUEUR, DE LA LARGEUR ET DE L'ÉPAISSEUR

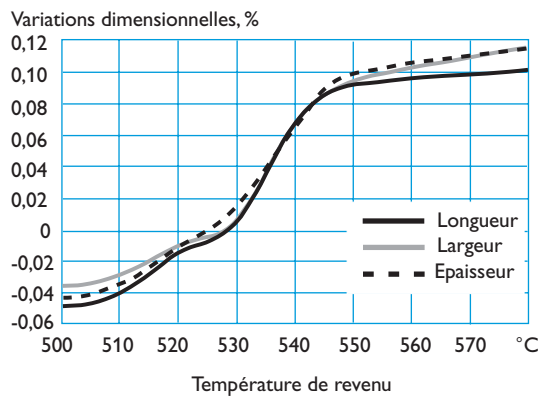

Traitement de surface

Un traitement de surface peut être réalisé de façon à réduire le frottement et augmenter la résistance à l'usure. Les traitements les plus courants sont la nitruration et les dépôts de surface PVD et CVD.

Une dureté et une résilience élevées associées à une excellente stabilité dimensionnelle font du Uddeholm Vanadis 4 Extra un support idéal pour de nombreux revêtements de surface.

Nitruration

La nitruration apporte une couche superficielle dure qui résiste à l'usure et à l'érosion.

Le Uddeholm Vanadis 4 Extra est généralement revenu à température élevée, autour de 525°C. Cela implique que la température de nitruration ne devra pas dépasser 500–525°C.

La nitruration ionique, effectuée à des températures inférieures à celle du dernier revenu après trempe, est préférable.

Après nitruration, la dureté de surface est d'environ 1150 HV_{0,2kg}.

L'épaisseur du revêtement devra être prévue en fonction de l'application

PVD

Dépôt physique en phase vapeur, le PVD est une technique d'obtention de revêtements résistant à l'usure. La température de dépôt est comprise entre 200 et 500°C.


CVD

Dépôt chimique en phase vapeur, le procédé CVD permet d'appliquer des revêtements de surface résistants à l'usure. La température de dépôt est d'environ 1000°C. Il est recommandé d'effectuer la trempe et le revenu des outils séparément dans un four sous vide après le traitement de surface.

Usinabilité

Comparaison des aptitudes à l'usinage et à la rectification des X 160CrMoV 12 (W.-Nr. 1.2379), PM 23 et Uddeholm Vanadis 4 Extra. Plus la valeur est élevée, meilleure est l'aptitude à l'usinage et à la rectification.

Comparaison des aptitudes à l'usinage/à la rectification (1 = mauvaise, 5 = bonne)

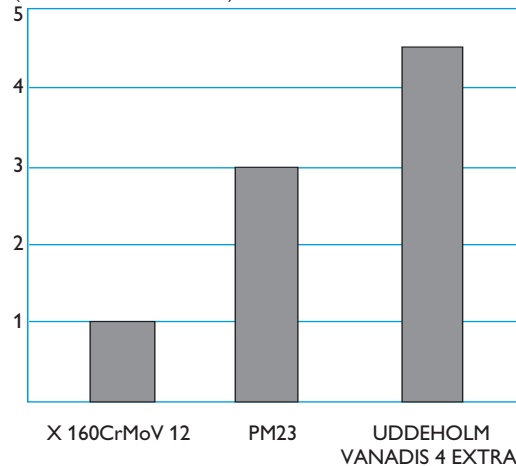

Conseils d'usinage

Les valeurs d'usinage ci-dessous sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux conditions locales d'usinage.

Les paramètres d'usinage des tables suivantes sont valables pour Uddeholm Vanadis 4 Extra à environ 230 HB.

Tournage

Paramètres d'usinage	Tournage aux carbures		Tournage à l'acier rapide Finition
	Ebauche	Finition	
Vitesse de coupe (v_c) m/mn	120–170	170–220	15–20
Avance (f) mm/tour	0,2–0,4	0,05–0,2	0,05–0,3
Profondeur de passe (a_p) mm	2–4	0,5–2	0,5–3
Désignation ISO du carbure	K20*, P20*	K15*, P15*	–

* Utiliser une nuance de carbure avec revêtement CVD résistant à l'usure

Fraisage

DRESSAGE – SURFAÇAGE

Paramètres d'usinage	Fraisage aux carbures	
	Ebauche	Finition
Vitesse de coupe (v_c) m/mn	110–150	150–200
Avance (f_z) mm/dent	0,2–0,4	0,1–0,2
Profondeur de passe (a_p) mm	2–4	– 2
Désignation ISO du carbure	K20, P20 Carbure revêtu*	K15, P15 Carbure revêtu*

* Utiliser une nuance de carbure avec revêtement CVD résistant à l'usure

FRAISAGE EN BOUT

Paramètres d'usinage	Type de fraisage		
	Carbure monobloc	Plaquette amovible en carbure	Acier rapide ¹⁾
Vitesse de coupe (v_c) m/mn	60–80	110–160	8–12
Avance (f_z) mm/dent	0,03–0,20 ²⁾	0,08–0,20 ²⁾	0,05–0,35 ²⁾
Désignation ISO du carbure	–	K15 ³⁾	–

¹⁾ Avec fraise revêtue en acier rapide $v_c = 18–24$ m/mn

²⁾ En fonction de la profondeur radiale d'usinage et du diamètre de fraise

³⁾ Utiliser une nuance de carbure avec revêtement CVD résistant à l'usure

Perçage

FORET HELICOÏDAL EN ACIER RAPIDE

Diamètre du foret mm	Vitesse de coupe (v_c) m/mn	Avance (f) mm/tour
– 5	12–14*	0,05–0,15
5–10	12–14*	0,15–0,25
10–15	12–14*	0,25–0,30
15–20	12–14*	0,30–0,35

* Pour les forets en acier rapide revêtus $v_c = 22–24$ m/mn

FORETS AUX CARBURES

Paramètres d'usinage	Type de foret		
	Plaquette amovible	Carbure monobloc	Carbure brasé ¹⁾
Vitesse de coupe (v_c) m/mn	140–160	80–100	50–60
Avance (f) mm/tour	0,05–0,15 ²⁾	0,08–0,20 ³⁾	0,15–0,25 ⁴⁾

¹⁾ Foret avec pastille carbure brasée ou interchangeable

²⁾ Avance pour des diamètres de forets de 20 à 40 mm

³⁾ Avance pour des diamètres de forets de 5 à 20 mm

⁴⁾ Avance pour des diamètres de forets de 10 à 20 mm

Rectification

Nous donnons ci-dessous des conseil d'ordre général pour les meules. Pour de plus amples informations, consulter la brochure d'Uddeholm « Rectification de l'acier à outil ».

MEULES PRECONISEES

Type de rectification	Etat recuit doux	Etat trempé
Meule tangentielle de rectification plane	A 46 HV	B151 R50 B3 ¹⁾ A 46 HV ²⁾
Rectification plane à segments	A 24 GV	A46 FV ²⁾
Rectification cylindrique	A 60 KV	B151 R75 B3 ¹⁾ A 60 KV ²⁾
Rectification intérieure	A 60 JV	B151 R75 B3 ¹⁾ A 60 KV ²⁾
Rectification de profils	A 100 LV	B126 R100 B6 ¹⁾ A 80 JV ²⁾

¹⁾ Utiliser si possible des meules CBN pour cette application

²⁾ L'utilisation de meules céramiques de type Al_2O_3 est recommandée

Electro-érosion

Si l'on a recours à l'électro-érosion à l'état trempé et revenu, terminer par une érosion fine, c'est-à-dire à courant faible et à haute fréquence.

Pour un meilleur résultat, la surface usinée par électro-érosion devra ensuite être rectifiée/polie et l'outil soumis à un revenu supplémentaire à environ 25°C en dessous de la température de revenu initiale.

Lors de l'usinage par électro-érosion de dimensions importantes ou de formes complexes, le Uddeholm Vanadis 4 Extra devra subir des revenus à des températures élevées, supérieures à 500°C.

Comparaison des différents aciers à outils Uddeholm pour travail à froid

Propriétés des matériaux et résistance aux mécanismes de détérioration

Nuance Uddeholm	Dureté/ Résistance à la déformation plastique	Usinabilité	Aptitude à la rectification	Stabilité dimensionnelle	Résistance à		Résist. à la fissuration par fatigue	
					Usure par abrasion	Usure adhésive/ Collage	Résilience/ Résistance à l'écaillage	Ténacité/ Résistance à la rupture
Aciers à outils conventionnels pour travail à froid								
ARNE	■	■	■	■	■	■	■	■
CALMAX	■	■	■	■	■	■	■	■
CALDIE (ESR)	■	■	■	■	■	■	■	■
RIGOR	■	■	■	■	■	■	■	■
SLEIPNER	■	■	■	■	■	■	■	■
SVERKER 21	■	■	■	■	■	■	■	■
SVERKER 3	■	■	■	■	■	■	■	■
Aciers à outils obtenus par métallurgie des poudres								
VANADIS 4 EXTRA	■	■	■	■	■	■	■	■
VANADIS 6	■	■	■	■	■	■	■	■
VANADIS 10	■	■	■	■	■	■	■	■
VANCRON 40	■	■	■	■	■	■	■	■
Aciers rapides obtenus par métallurgie des poudres								
VANADIS 23	■	■	■	■	■	■	■	■
VANADIS 30	■	■	■	■	■	■	■	■
VANADIS 60	■	■	■	■	■	■	■	■
Acier rapide conventionnel								
AISI M2	■	■	■	■	■	■	■	■

Pour de plus amples informations

N'hésitez pas à contacter votre agence Uddeholm locale sur le choix, les traitements thermiques, les applications et la disponibilité des aciers à outils Uddeholm.



Réseau d'excellence

UDDEHOLM est présent sur tous les continents. Vous avez ainsi la garantie de disposer partout dans le monde, d'un acier suédois de qualité et d'un service proche de vos activités. ASSAB est notre canal commercial exclusif et représente Uddeholm dans la région asiatique du Pacifique. Ensemble, nous préservons notre position de leader mondial des matériaux d'outillage.

UDDEHOLM est le leader mondial des matériaux d'outillage. C'est en améliorant sans relâche la rentabilité de nos clients que nous avons pu atteindre cette position. Une longue tradition alliée à une recherche-développement intensive met Uddeholm en mesure de résoudre tous les problèmes d'outillage. Les difficultés sont nombreuses, mais le jeu en vaut la chandelle : être votre principal fournisseur d'acier d'outillage.

Notre présence sur tous les continents est pour vous une garantie de qualité supérieure quelle que soit votre situation géographique. ASSAB est notre canal commercial exclusif et représente Uddeholm dans la région asiatique du Pacifique. Ensemble, nous préservons notre position de leader mondial des matériaux d'outillage. Cette présence mondiale signifie qu'il y a toujours un représentant Uddeholm/ASSAB à votre service dans votre région. Pour nous, c'est une question de confiance, dans nos partenariats à long terme comme pour la mise au point de nouveaux produits. Et la confiance, cela se mérite – jour après jour.

Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site www.uddeholm.com, www.assab.com ou notre site francophone.